


Cassonetti Marpet cu profil Rehau

- A. Aluclădirea
- B. Cămină
- C. Anchetă
- D. PVC Paralel
- E. Vârșă
- F. Anchetă

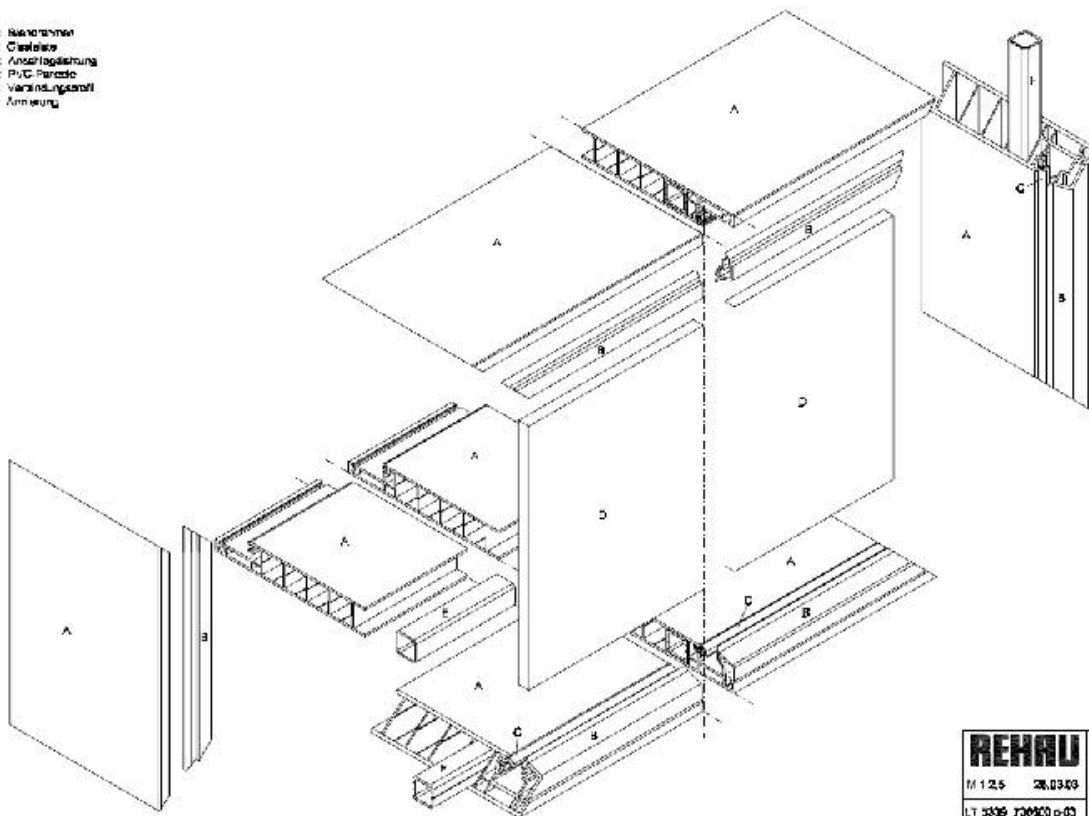

REHAU	REHAU Aluclădirea Rolladenkasten 5738
M 1 2,5	28.03.03
LT 3336 736920 c-03	Aluclădirea

Variante de executie :

- Varianta 1 : 1 modul complet .
- Varianta 2 : 1 modul debitat (cel puțin 1 latura)
- Varianta 3 : 2 sau mai multe module complete.
- Varianta 4 : 2 sau mai multe module din care unul debitat (cel puțin 1 latura) .

Culori :

- Culori standard : alb, stejar auriu si nuc .
- Culori nestandard : restul de 63 de culori din paletarul de foliere si orice nuanta RAL pentru varianta vopsita .

Limitari dimensionale :

- Minim executie : 250 mm . (minim de latura; nu putem executa 250mm x 250mm.)
- Adancime minima modul : 60 mm .
- Dimensiunile de adancime pot fi din centimetru in centimetru (ex. 60mm – 70 mm – 80 mm.)
- Nu se executa cassonetti cu adancime situata in intervalul 150mm – 180mm .
- Daca se doreste cassonett color dimensiunea maxima de executie este de 350mm x 3050 mm . (pentru dimensiuni mai mari se contacteaza producatorul)
- Cassonetti pot fi executati si fara panel .
- Solutii pentru inlocuirea panelului : lambriu .

Termen de executie :

- Standard : 2 saptamani
- Nestandard (foliat si vopsit) : 4 saptamani .

Preturi :

- Pretul de vanzare Marpet export :
 - o pret de lista – 50% + 20% pentru culorile standard.
 - o Pret de lista – 50% + 20% + 15% pt culorile nestandard.
- Pretul include ambalare (folie cu bule + schotch)
- Pretul transportului se calculeaza astfel : daca avem tamplarie + cassonetti – pretul transportului se calculeaza la fel ca la tamplarie (ex. : 7% din valoare) . Daca avem doar cassoneti – pretul transportului va fi discutat cu producatorul/transportatorul .

Observatii :

- Pe langa campurile obligatorii de completat, este necesar a se specifica daca comanda de cassonetti va fi livrata impreuna cu o anumita comanda de tamplarie .